

«EVCC-GSM-003»

**Коммуникационный модуль для управления
зарядной станцией серии EVCC-DC-003/EVCC-AC-003,
EVCC-AC-0031, EVCC-AC-005**




**«Автоэнтерпрайз»
Харьков, Украина**

Основные характеристики продукта

- Поддержка мобильных сетей стандарта 2G
- Поддержка интерфейса RS485
- Поддержка ЖК экране в формате 2х20 символов
- Поддержка контроллеров серии EVCC-DC-003, EVCC-AC-003, EVCC-AC-0031 и EVCC-AC-005
- Поддержка считывателя RFID-меток

Назначение выводов коммуникационного модуля EVCC-GSM-003

3,4	RS-485	Интерфейсная шина	
8	+ 12	Шина питания +12 В	max 0,3 А
9	GND	Общая шина питания	

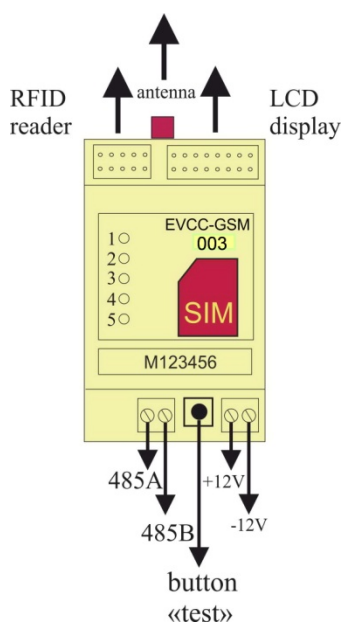

Назначение светодиодных индикаторов.

- 1 - подключен RFID считыватель;
- 2 - обмене данных с центральным сервером в GSM сети;
- 3 - подключение к центральному серверу;
- 4 - обмен данными по RS-485;
- 5 - контроль питания GSM-модема.

Спецификация коммуникационного модуля EVCC-GSM-003

№ п/п	Наименование	Количество
1	Пластиковый корпус DIN 53x90	1
2	Плата индикации	1
3	Плата управления	1
4	Межплатный соединитель	1
5	Кабель для соединения платы управления с коннектором антенны SMAx100 мм	1

Маркировка коммуникационного модуля EVCC-GSM-003

